


Nomix  
Blandingsfri betong

 **weber**



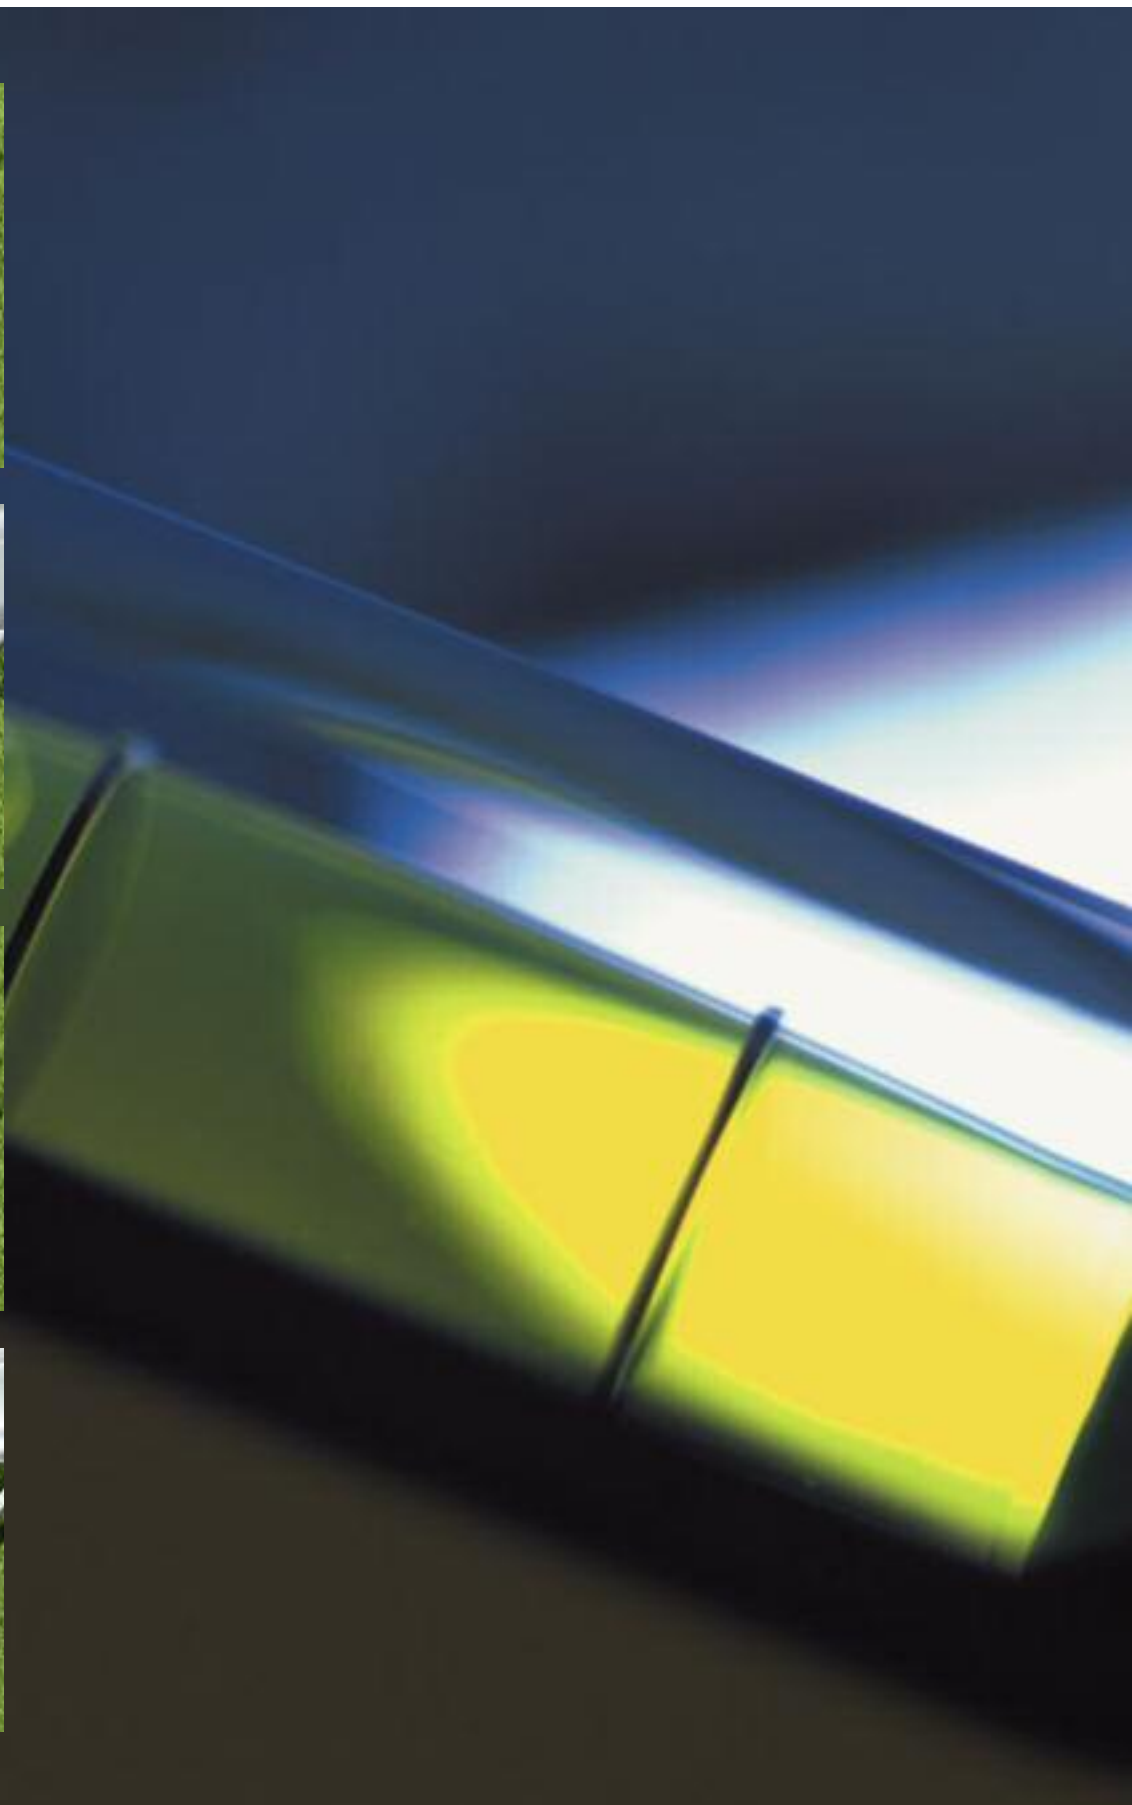

## NOMIX – en blandningsfri torrbetong

NOMIX är en mångsidig betongprodukt som inte behöver blandas och som är lätt att använda. Häll bara pulvret i vattnet.

OBS! NOMIX är ingen konstruktionsbetong.

Idealisk till att gjuta fast metall- trä eller plastföremål som: trädgårdslampor, torkvindor, vägskyltar, staketstolpar, brevlådor, parkbänkar eller för andra liknande områden. Möjligheterna är många.

### Varför NOMIX?

- Du behöver inga speciella verktyg.
- Du behöver ingen betongblandare.
- Du behöver inte vara yrkesman.
- Lätt att använda.
- Rent, inga kladdiga verktyg.
- Inga problem alls.

### NOMIX egenskaper


- Snabbbindande betong.
- Snabb fastsättning av detaljer.
- Inget behov av stagning.
- Börjar hårdna efter 1-15 minuter.
- Härdningstid 24 timmar.
- Tryckhållfasthet max 25 MPa efter cirka 4 veckor.

Bakom denna enkelhet finns det en betongstruktur med tillräcklig hållfasthet för att tillgodose alla typer av vardaglig användning.

Så här mycket NOMIX behöver du:

Stolpdiameter (cm)	5	5	7,57,5
Kvadratisk mått på hål (cm)	20	30	20 30
Hålets djup (cm)	30	20 45	15 40
45	30	70	25 65
60	40	95	35 90
75	50	120	45 115

Exempel: Det behövs ca en säck, 25 kg NOMIX för att gjuta in i en stolpe med en diameter på 7,5 cm i ett hål 20x20x45 cm.

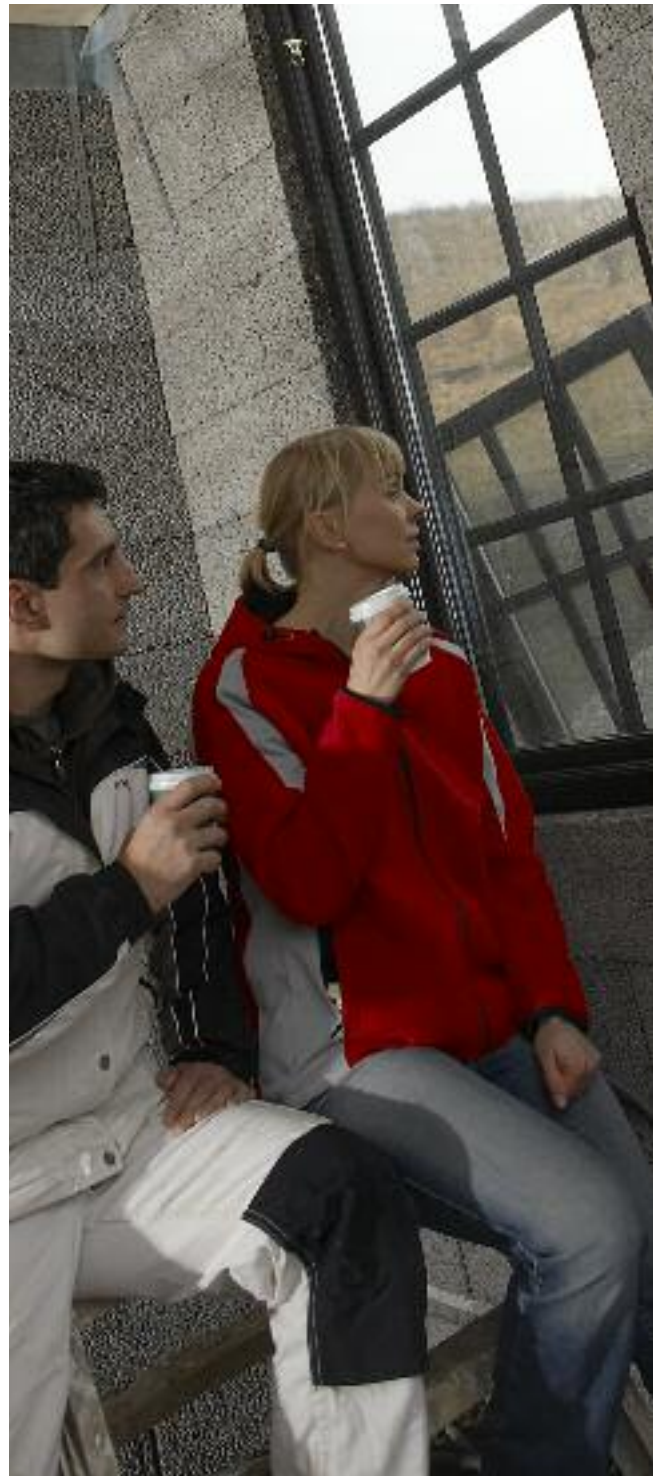



## Lätt att använda

Den smidiga användningen är en av de huvudsakliga fördelarna med NOMIX.



Gräv ett hål minst 20 cm större än föremålet som ska gutas in.



Fyll hålet till cirka hälften med rent vatten. Försvinner vattnet för fort, tex i sandjord, rekommenderas en tunn plastpåse som tätning. Plastpåsen måste vara större än hålets diameter.



Placera stolpen eller föremålet i hålet och häll NOMIX direkt från säcken i en jämn takt runt omkring föremålet ner i vattnet. Rikta in föremålet till önskat läge. Inget stöd behövs. Håll en stund och släpp.



Vattna ovanpå synlig torr NOMIX i hålet, stöt och jämna till med tex en träregel för att eliminera luftbubblor, vilket även förbättrar komprimeringen. Täck med grästorvor om så önskas.



**Saint-Gobain Byggprodukter AB**

Box 707, Gårdsvägen 18  
169 27 Solna  
Tel: 08-625 61 00  
Fax: 08-625 61 80  
[www.weber.se](http://www.weber.se)

